

Sinalizadores Visuais - Led e Xenon



Compacto



Padrão

Características

- Lentes de alto impacto.
- Longa vida útil do Led (5 anos).
- Sinalizadores blindados.
- Disponível nas cores: Amber (laranja), Vermelho, Azul, Clear (transparente) e Verde.
- Protegido contra inversão de polaridade.
- Resistente a alta vibração.
- Adequado para Câmara Fria.
- Fácil reposição da lente.

Descrição

Eficiente, compacto, multitensão. Baixo consumo de energia e apropriado para operações em lugares mais agressivos.

Aplicação

Adequado para uma grande variação de veículos, como empilhadeiras, rebocadores, tratores, offroads, caminhões, plataformas e aplicações industriais.




Especificações

	LD-10 LED	LX-4 XENON	LD-20 LED
FAIXA DE TENSÃO	12 VDC	10 À 100 VDC	10 À 60 VDC
CONSUMO DE CORRENTE	50mA @ 48 VDC	200mA @ 48 VDC	50mA @ 48VDC
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	-30°C à +85°C	-30°C à +85°C	-30°C à +85°C
INTENSIDADE LUMINOSA	3 OU 6 W	2,0 JOULES	3 OU 6 W
FREQUÊNCIA LUMINOSA	2 PROGRAMAS PISCANTE/ROTATIVO	1 FLASH/S	2 PROGRAMAS PISCANTE/ROTATIVO

Dimensões

Compacto

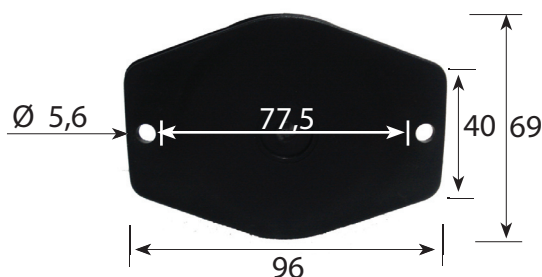

(unidade de medida: mm)

Instalação

LIGAÇÃO:



Fio Vermelho: Positivo.

Fio Preto: Negativo.

Acessórios

- Lentes e lâmpadas de reposição.
- Grade de proteção.

Padrão

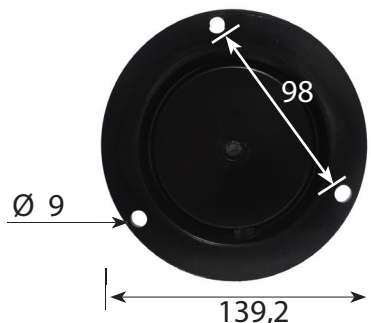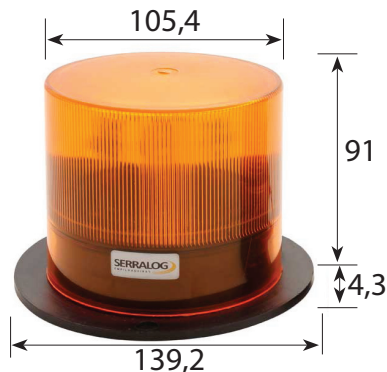

Opções

CÓDIGOS

LD-10/ C OU P

LD-20/ C OU P

LX-4/ C OU P

LD-10/6 C OU P

LD-20/6 C OU P

INTENSIDADE LUMINOSA

3 LEDS 270 LUMENS

3 LEDS 270 LUMENS

LÂMPADA XENON

6 LEDS 540 LUMENS

6 LEDS 540 LUMENS

OBSERVAÇÃO:

- C: MODELO COMPACTO.
- P: MODELO PADRÃO.